


Figur 2a

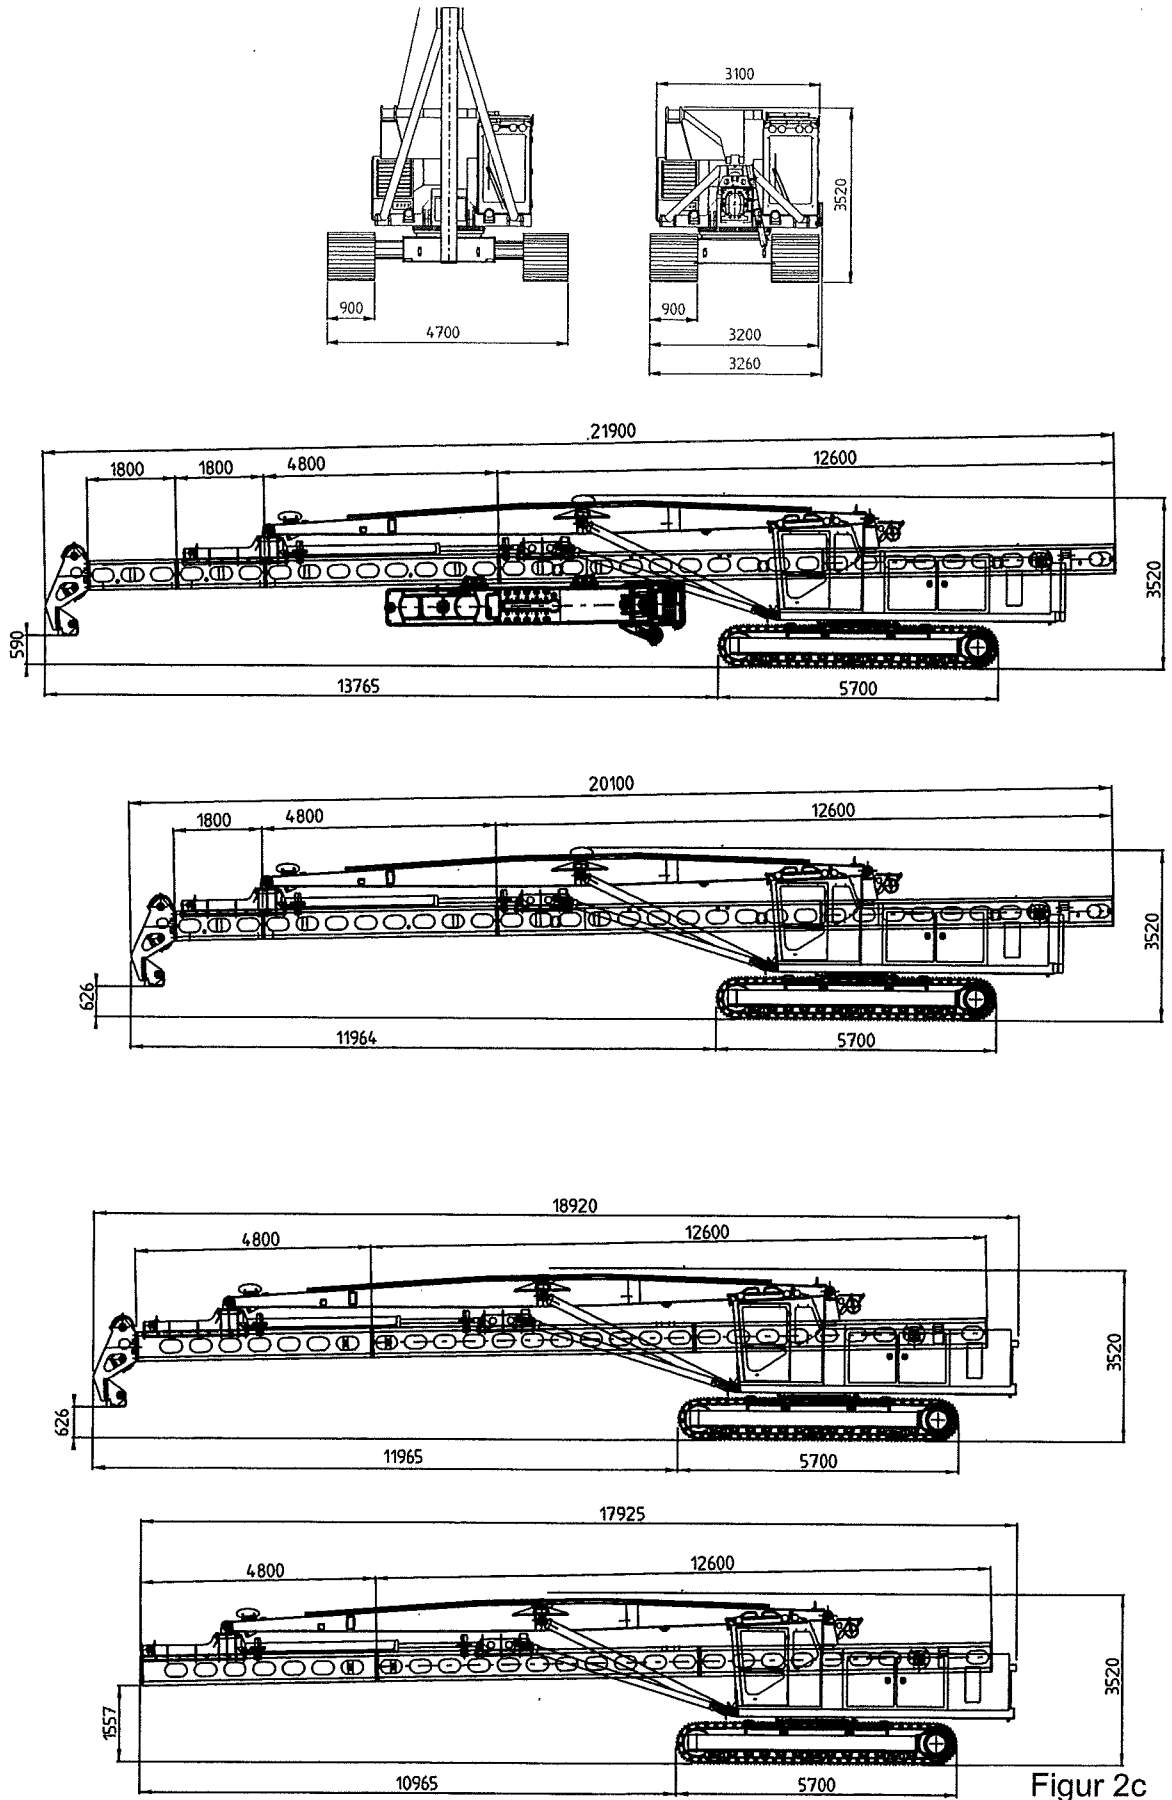

Figur 2c

### 3.10 VEKT (DRIFT)

Basemaskin med mast (netto inkl. drivstoff, oljetanker m.v.):	47 700 kg
Motvekt:	6 000 kg
Lodd HHK 4A:	7 700 kg
Lodd HHK 5A:	9 000 kg
Basemaskin med vekt og lodd (HHK 4A):	61 400 kg
Basemaskin med vekt og lodd (HHK 5A):	62 700 kg

#### 3.10.1 TRANSPORTVEKT

Omtrentlig vekt: 62 700 kg

### 3.11 KAPASITETER FOR OLJE OG DRIVSTOFF

Plassering	Type, fabrikkfylt	Standarder	Kapasitet
Motorens olje	Neste turbo LXE 15W-40 mineral	API CH-4/SJ, ACEA E5, E3, B3, CES 20071	17 liter
Motor kjølervæske	Neste kjølvæske 50 % blanding	BS6580:1992, Afnor R15- 601, ASTM D 3306	35 liter
Hydraulisk olje	Neste Biohydrauli SE 46	SS 15 54 34, DIN 51524 HVLP	600 liter
Brensel	Diesel	ASTM No. 2 D over 0 °C No. 1 D under 0 °C	600 liter
Svingdrev transmisjon	Neste hypoidi LF SAE 80W(77W)-90	API GL-5, MIL-L-2105 D	5 liter
Beltedrev transmisjon	Neste hypoidi LF SAE 80W(77W)-90	API GL-5, MIL-L-2105 D	9 liter

Minimal renhetsgrad for hydraulikkolje: 20/18/15 -ISO-4406 (c)



**OBS!**

Minimum driftstemperatur er -20°C.