


# TES

# 40

Perforatrice Idraulica / Hydraulic Drill /  
Foreuse Hydraulique / Perforadora Hidráulica /



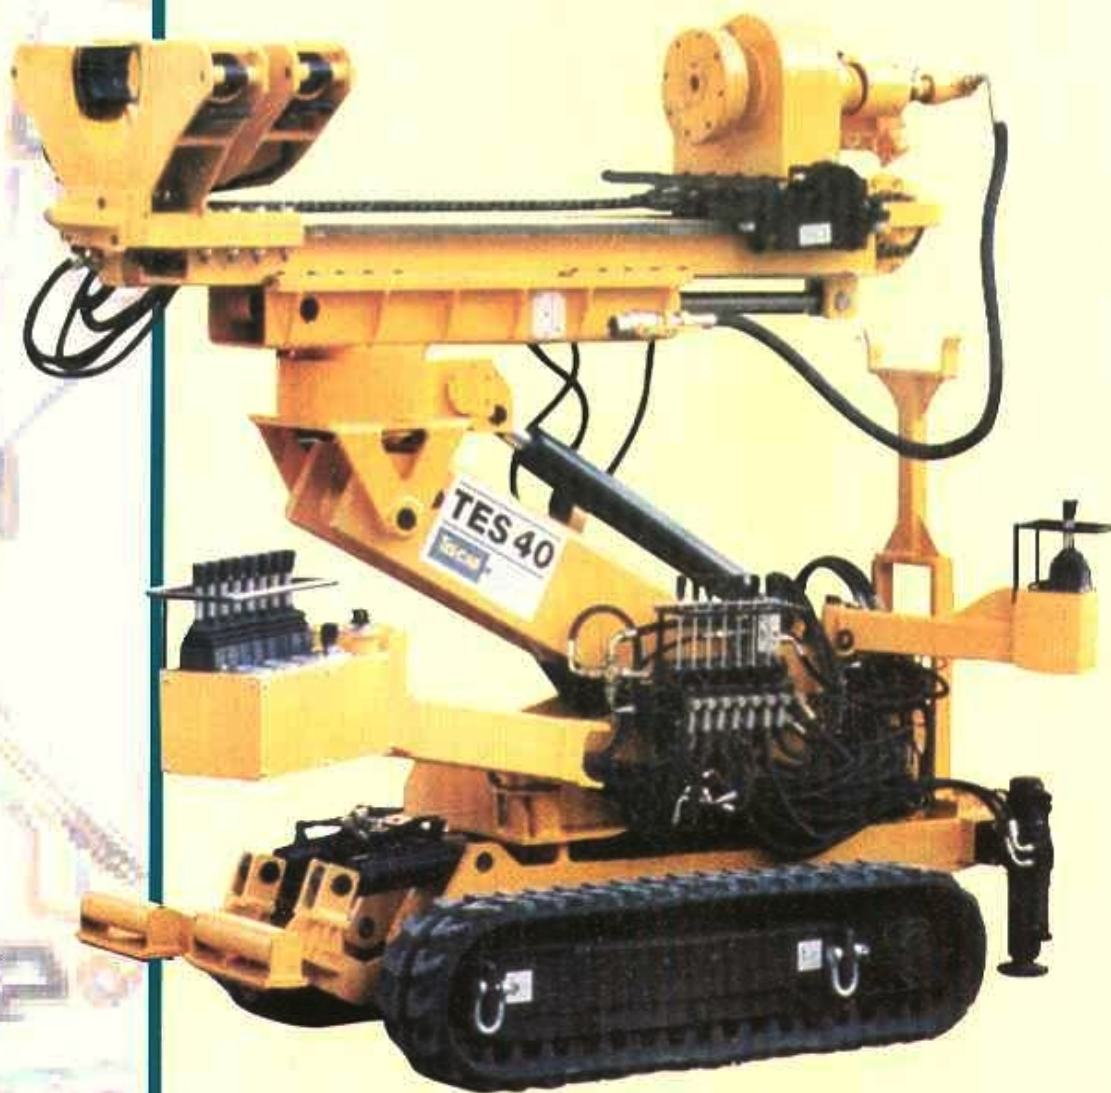

**TES CAR SRL**  
Macchine da trivellazione  
Hydraulic drilling rigs  
Via Flaminia II, 18  
60027 - Osimo (AN) - ITALIA  
TEL. : 0039 - 071 72 31 883  
0039 - 071 71 43 72  
FAX : 0039 - 071 71 44 16  
web-site: [www.tescar.com](http://www.tescar.com)  
e-mail: [info@tescar.com](mailto:info@tescar.com)







## Dati tecnici / Technical data / Données techniques / Datos técnicos

					
<b>Slitta a catena per aste da m. 1,5</b>	<b>Feed chain for 1,5 mt. rods</b>	<b>Chariot à chaîne pour tiges 1,5 mt.</b>	<b>Corredera a cadena para varillas 1,5 mt.</b>		
Tiro	Pull	Retrait	Tiro	Kg.	2000
Corsa	Stroke	Course	Carrera	mm.	1800
Corsa trasversale	Sideway travel	Course transversale	Carrera transversal	mm.	400
Controslitta	Counterslide	Contre-chariot	Carrera de columna al suelo	mm.	450
Avanzamento con motoriduttore a catena	Feeding with chain and gear motor	Avancement avec chaîne et réducteur	Avance con cadena y reductor		
Argano	Winch	Treuil	Cabrestante	kg.	700
<b>Testa di rotazione idraulica</b>	<b>Hydraulic rotary head</b>	<b>Tête de rotation hydraulique</b>	<b>Cabeza de rotacion hidráulica</b>		
Coppia	Torque	Couple	Par	Kgm/da Nm	500
Motore a cilindrata variabile con riduzione giri	Variable flow motor with r.p.m. reduction	Moteur à portée variable avec réducteur de tours	Motor a caudal variable con reductor de revoluciones	r.p.m.	0-300
<b>Morsa idraulica e doppia morsa</b>	<b>Hydraulic clamp and double clamp</b>	<b>Étau hydraulique et double étau</b>	<b>Mordaza simple o doble</b>	Ø	76/150
4 stabilizzatori idraulici	4 hydraulic stabilizers	4 stabilisateurs hydrauliques	4 estabilizadores hidráulicos		
Regolazione giri rotary, pressione e avanzamento	Pressure, feeding and speed adjustments	Réglage pression, avancement et vitesse	Regulación de presión, avance y velocidad		
Passaggio acqua e aria con testina di adduzione	Air/water swivel head	Tête d'adduction pour air et eau	Inyección de aire y agua		
Traliccio con ralla regolabile con comando idraulico	Mast orientation with hydraulic adjustment	Mât avec auréolaire à réglage hydraulique	Corredera giratoria con comando hidráulico		
<b>Cingolo allargabile in gomma</b>	<b>Extendible rubber crawler</b>	<b>Chenille extensible en caoutchouc</b>	<b>Orugas de goma con anchura variable</b>		
Larghezza min	Width min	Largeur min	Ancho mín	mm.	850
Larghezza max	Width max	Largeur max	Ancho máx	mm.	1250
Velocità	Travel speed	Vitesse	Velocidad	Km/h	1,6
<b>Peso</b>	<b>Weight</b>	<b>Poids</b>	<b>Peso</b>	<b>Kg</b>	<b>2000</b>
<b>Centralina idraulica / Hydraulic power pack / Centrale hydraulique / Central hidráulica</b>					
<b>Motore</b>	<b>Engine</b>	<b>Moteur</b>	<b>Motor</b>		<b>Hatz</b>
Potenza	Power	Puissance	Potencia	hp	70
Pulsante d'arresto	Stop button	Bouton d'arrêt	Botón de parada		
Pompa a pistoni a portata variabile	Variable flow pistons pump	Pompe à pistons portée variable	Bomba de pistones a salida variable	l.	55
Pompa di servizio	Service pump	Pompe pour services	Bomba de servicio	l.	20
Serbatoio olio	Oil tank	Réservoir d'huile	Deposito de aceite hidráulico	l.	200
Scambiatore di calore	Heat exchanger	Échangeur de chaleur	Radiator de aceite		
Insonorizzata	Soundproofing	Insonorisée	Insonorización	db	70
Marmitta supersilenziata	Silenced muffler	Marmite silenciee	Marmita silenciada		
<b>Peso</b>	<b>Weight</b>	<b>Poids</b>	<b>Peso</b>	<b>Kg.</b>	<b>900</b>

Tutti i dati tecnici sono indicativi. La TES CAR si riserva il diritto di modificare operativamente i dati tecnici senza preavviso.  
 Technical data are indicative only. TES CAR reserves the right to introduce changes without prior notice.  
 Les caractéristiques techniques sont indicatives. TES CAR se réserve le droit de les modifier sans préavis.  
 Todos los datos técnicos son indicativos. La TES CAR se reserva la facultad de modificaciones operativamente.

